

REFIL HF-CSL

ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DE OUTRAS MARCAS



Código do produto:
(903-0575)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de operação: 1°C mín./40°C máx.

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.

Composição: polipropileno e carvão ativado granulado.

Grau de Filtração: Classe C (≥ 5 a <15 micra)

Vazão máxima: 50 l/h

Peso líquido: 0,172 kg

Peso bruto: 0,224 kg

Dimensionais (AxLxP):

258 mm x 53 mm x 53 mm

Dimensionais Emb. (AxLxP):

295 mm x 55 mm x 55 mm

Com redução do cloro livre de no mínimo 75%

Retenção de partículas

CARACTERÍSTICAS

- Com 3 etapas de filtração
- Retira gostos e odores desagradáveis da água
- Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado
- Ideal para decloração em ponto de uso


O Refil HF-CSL pode ser aplicado em purificadores de água da marca Consul (CPC30, CPC31, CPB34, CPB35 E CPB36*). Ideal para eliminar resíduos sólidos e índices de cloro.

Aconselhamos a troca do refil de reposição a cada 3.500 litros ou quando for observada redução do fluxo de água.

VANTAGENS

- 01 refil = 7.000 garrafas de 500 ml
- Redução do Cloro
- Grau de filtração: Classe C
- Retenção de Partículas

CURVA DE REDUÇÃO DE CLORO

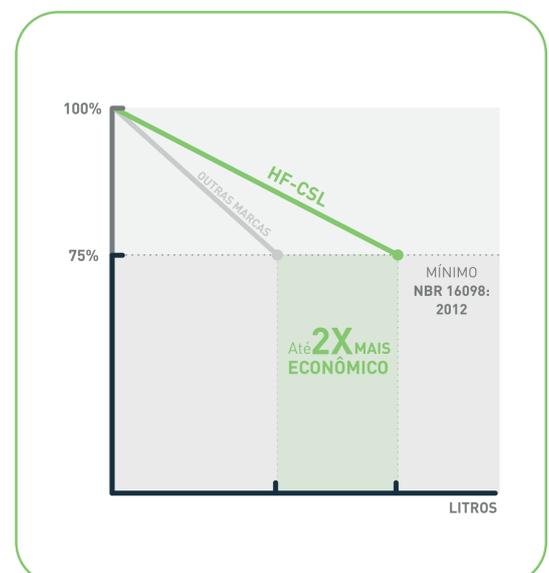

REFIL HF-CSL


ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DE OUTRAS MARCAS

INSTRUÇÕES DE TROCA DO REFIL

1. Feche o registro do ponto de água.




2. Pressione o botão até que a água pare de sair.




3. Gire o refil no sentido anti-horário e retire-o puxando para cima.




4. Encaixe o novo refil girando-o no sentido horário até a posição de travamento.



5. Deixe fluir aproximadamente 15 litros de água pelo refil antes de consumir. Desta forma elimina-se o excesso de carvão.



6. Realize a troca da bateria do seu purificador. Ao encaixar a bateria, o lado positivo deve estar para cima.



OBS.: após a troca, o led irá piscar durante 10 segundos caso não tiver botão "vida refil" (botão reset). Caso existir o botão, pressione-o até escutar o aviso sonoro.


Acompanha
BATERIA



UTILIZAR SOMENTE NOS MODELOS
QUE SE APLICA O USO DE BATERIA.

**COMPATÍVEL COM
OS MODELOS:**

CPC30, CPC31,
CPB34, CPB35
E CPB36*

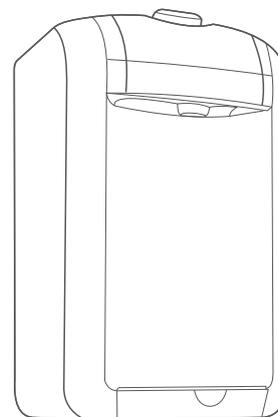

*Os nomes dos produtos citados neste material são de propriedade da marca Consul, servindo apenas para demonstrar a compatibilidade deste produto.



Hidro Filtros do Brasil Ind. e Com. de Filtros Ltda.
Rua Quinze de Outubro, 158 - Bloco D2 - Bairro Rio Bonito - Distrito de Pirabeiraba
Joinville/SC - Brasil CEP 89239-700 - Fone 3003.2003
CNPJ: 00.192.861/0001-19
www.hidrofiltros.com.br