

REFIL HF-ELX20

PARA PURIFICADORES ELECTROLUX*

cód.: 903-0573



HIDROFILTROS
A CIÊNCIA DA ÁGUA

REFIL HF-ELX20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo do elemento filtrante:

Refil HF-ELX20 (903-0573)

Pressão de operação:

29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.

Temperatura de operação:

1°C mín. a 40°C máx.

Composição básica do produto:

refil tintado de polipropileno

e carvão granulado ativado

Vazão máxima: 60 litros/hora

ENSAIOS DE DESEMPENHO

Eficiência de retenção de partículas:

Aprovado Classe C (5 a 15 µm)

Eficiência de redução de cloro livre:

Aprovado

Conteúdo de nível microbiológico:

Aprovado

Eficiência bacteriológica:

Não se aplica

Aconselhamos a troca do refil de

reposição a cada 5.000 litros ou quando

for observada redução do fluxo de água

do elemento de filtragem.

Este refil destina-se ao uso em água que atenda a Portaria MS 52/037

do Ministério da Saúde.

© Hidrofiltros do Brasil Ind. e Com. de Filtros Ltda. Rua Quinze de Outubro, 158 - Bloco D2 - Bairro Rio Bonito - Distrito de Pirabeiraba - Joinville/SC - Brasil CEP 89239-700

Fone 3003.2003 (011) 3611.0001 e 19

Este SMS para 28988 e

deste Refil 903-0573 e

receba o aviso de troca de

seu refil Hidrofiltros.

2022 HFC 00000

TECNOLOGIA
FILTER FLUX
MULTIMATERIAL GRANULADO
PARA RETENÇÃO DE
SÓLIDOS

TECNOLOGIA
HPC
CARVÃO GRANULADO
PARA REDUÇÃO
DO CLORO

*Os nomes dos produtos citados neste material são de propriedade da marca Electrolux, servindo apenas para demonstrar a compatibilidade deste produto.

CARACTERÍSTICAS

O Refil HF-ELX20 pode ser aplicado em purificadores de água da marca Electrolux*. Ideal para eliminar resíduos sólidos e índices de cloro, deixando a água livre de sabores e odores indesejáveis.

Este produto possui tripla filtração. A primeira camada de polipropileno atóxico retém a sujeira como areia, barro e limo, através do processo de Melt Blown. Na sequência, a água encontra um leito de carvão ativado granulado, com eficiência máxima em redução do cloro, através da tecnologia HPC. Por último, na etapa de clarificação, a água passa por uma nova barreira em polipropileno para evitar a passagem de pequenos resíduos de carvão, oriundos da etapa anterior.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de operação: 1°C mín. a 40°C máx.

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.

Grau de Filtração: Classe C (≥ 5 a $<15\mu\text{m}$)

Composição: Polipropileno e Carvão Ativado

Vazão máxima: 60 L/h

Vida útil: 5000 litros

Peso líquido: 0,305 Kg

Peso bruto: 0,405 Kg

Dimensionais Emb. (AxLxP): 324mm x 72mm x 70mm


COMPATIBILIDADE

COMPATÍVEL COM OS PURIFICADORES ELECTROLUX*:

PE10B, PE10X




TESTE DE DESEMPENHO

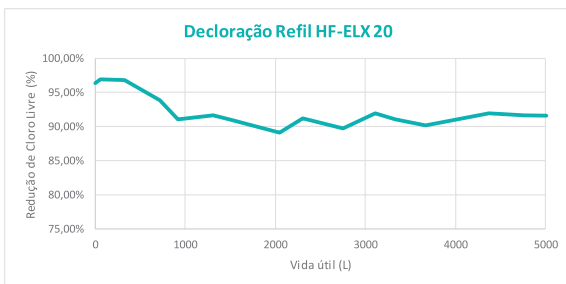


REFIL HF-ELX40


INSTRUÇÕES DE TROCA DO REFIL

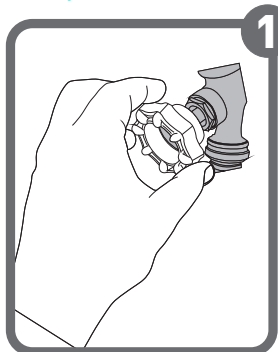


1 - Feche o registro geral.

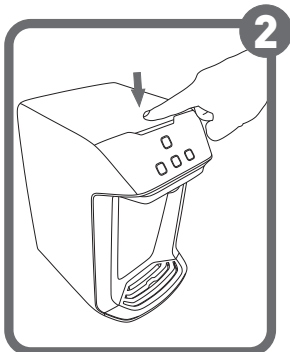


2 - Pressione e solte a extremidade da tampa do purificador para abrir.

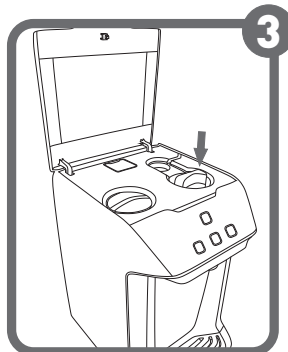


3 - Identifique o encaixe do refil, pode variar dependendo do modelo do seu purificador Electrolux*.

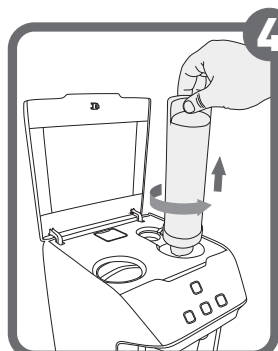

4 - Gire o refil saturado 1/4 de volta no sentido anti-horário e levante para remover.

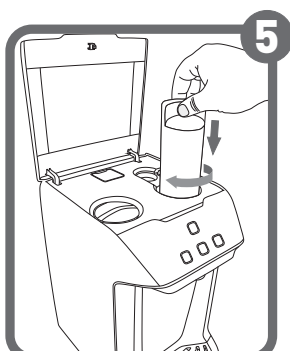

5 - Encaixe o novo refil HF-ELX20 no purificador e gire 1/4 de volta.

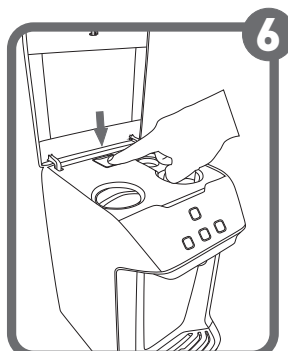

6 - Ligue o purificador e pressione o botão "RESET FILTER" por 3 segundos. Pronto! Seu refil está instalado.

OUTROS REFIS PARA PURIFICADORES ELECTROLUX*



Refil
HIDROFILTROS ELX10
cód.: 903-0574
Vida útil: 4000 litros
Retenção de partículas:
Classe C

TECNOLOGIA HPC

CAVADO GRANULADO PARA REDUÇÃO DO CLORO

TECNOLOGIA FILTER FLUX

POLIPROPILENO ESTRUTURADO PARA RETENÇÃO DE SEDIMENTOS

Compatível com purificadores
electrolux: PA10N, PA20G
PA25G, PA30G, PA40G



Refil
HIDROFILTROS ELX30/40
cód.: 903-0572
Vida útil: 5000 litros
Retenção de partículas:
Classe C

TECNOLOGIA HPC

CAVADO GRANULADO PARA REDUÇÃO DO CLORO

TECNOLOGIA FILTER FLUX

POLIPROPILENO ESTRUTURADO PARA RETENÇÃO DE SEDIMENTOS

Compatível com purificadores
electrolux: PE11B, PE11X, PA21G
PQ26G, PA31G, PC41B, PC41X, PH41X

*Os nomes dos produtos citados neste material são de propriedade da marca Electrolux, servindo apenas para demonstrar a compatibilidade deste produto.